

CPS20 Piston Keçesi
Standart Malzeme: RSP/POM - NBR/POM

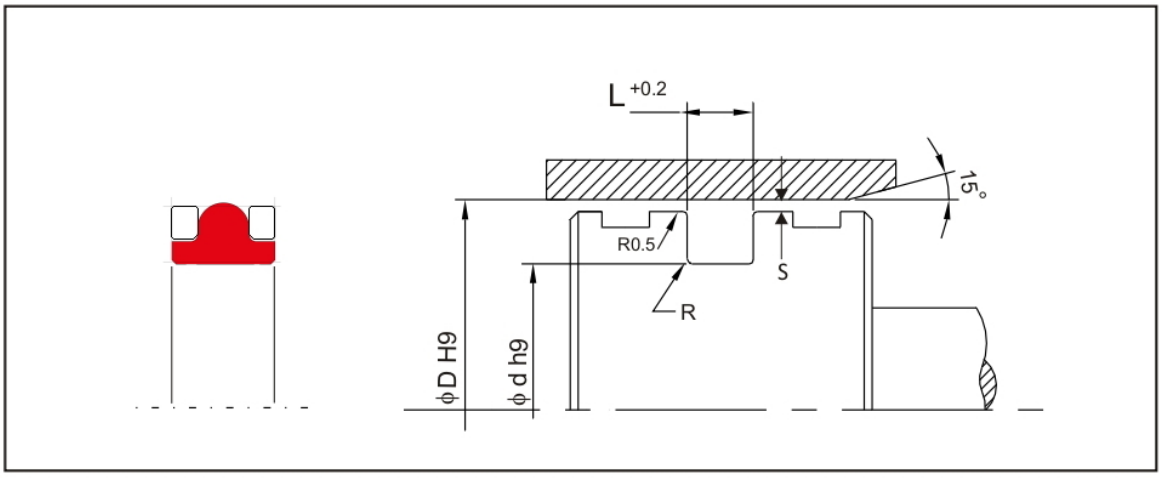

Yüzey Pürüzlülüğü	Rtmax	Ra
Dinamik Yüzey	≤2,5 µm	≤0,1....0,5 µm
Statik Yüzey	≤6,3 µm	≤1,6 µm
Yan Yüzler	≤15 µm	≤3 µm

Standart Ölçüler

D	d	R^{1}_{max}	$L^{+0,25}$	Akma Boşluğu (s)
≥8.....<20	D-4,36	0,2 0,4	6,5	H9 / f8
≥20.....<40	D-6,00		7,4	
≥40.....<100	D-9,06		10,1	
≥100.....<300	D-11,88		12,8	
≥300.....≤600	D-17,00		17,5	

[1] *Ød≤40 mm: 0,2 ; Ød>40 mm: 0,4*

Uygulama Değerleri

Max. Basınç	700 bar
Max. Hız	0,5 m/sn
Ortam-Sıcaklık Uyumu	°C
Hidrolik Yağlar HL,HLP	-25...+100
HFA,HFB	+5...+50
HFC	-30...+40
HEES	-30...+80
HEPG	-30...+50